

SANIFICATORI D'ARIA ad alta efficienza

Sanifica **A**RIA Beghelli

Efficacia testata fino al **99,9%** su virus e batteri

Sanificazione continua degli ambienti

Efficace anche in presenza di condizionatori

Massima silenziosità

Sicurezza in presenza di persone

Nessuna emissione di Ozono - O₃

Nessuna esposizione a sorgenti UV-C

UV  **OXY**
TECHNOLOGY

Beghelli

Sanifica **ARIA**
Beghelli



Sanificazione ambientale continua, il “nuovo” elemento indispensabile per la sicurezza

Per la sicurezza della comunità, alcuni ambienti come uffici, palestre, ospedali, scuole, industrie e condomini, necessitano di un trattamento periodico sanificante per agire in modo massivo su ogni forma vegetativa, batterica o virale. Molto spesso si tende ad utilizzare il termine sanificazione ambientale limitandolo ai soli interventi di pulizia o disinfezione; questo processo è invece molto più complesso e può essere effettuato in vari modi fra loro combinati.

Beghelli, per ridurre dall'aria agenti contaminanti, senza interferire con le abitudini delle persone, ha pensato di utilizzare una tecnologia che replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell'irraggiamento solare, riducendo o eliminando eventuali sostanze contaminanti.

Dall'osservazione della natura nasce quindi uvOxy®, un sistema di sanificazione ambientale che basa la sua tecnologia su una cella di flusso illuminata internamente da una sorgente UV-C, attraverso la quale viene forzata la circolazione dell'aria che ne fuoriesce sanificata, mantenendo il processo sempre efficace e rispettoso dell'ambiente e delle persone.

La luce è l'unico elemento che serve, Beghelli la utilizza da anni per la sicurezza e per il comfort delle persone.


UVoxy[®]

TECHNOLOGY

Tecnologia uvOxy[®]: la soluzione Beghelli per sanificare l'aria negli ambienti civili e nel terziario

La linea di apparecchi uvOxy[®] è stata pensata per sviluppare dispositivi capaci di sanificare l'aria attraverso un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C. La Cella di flusso uvOxy[®], che aspira aria contaminata ed emette aria sanificata, equipaggia tutti i dispositivi della linea SanificaAria Beghelli.

LAMPADA AD EMISSIONE INTENSIVA UV-C

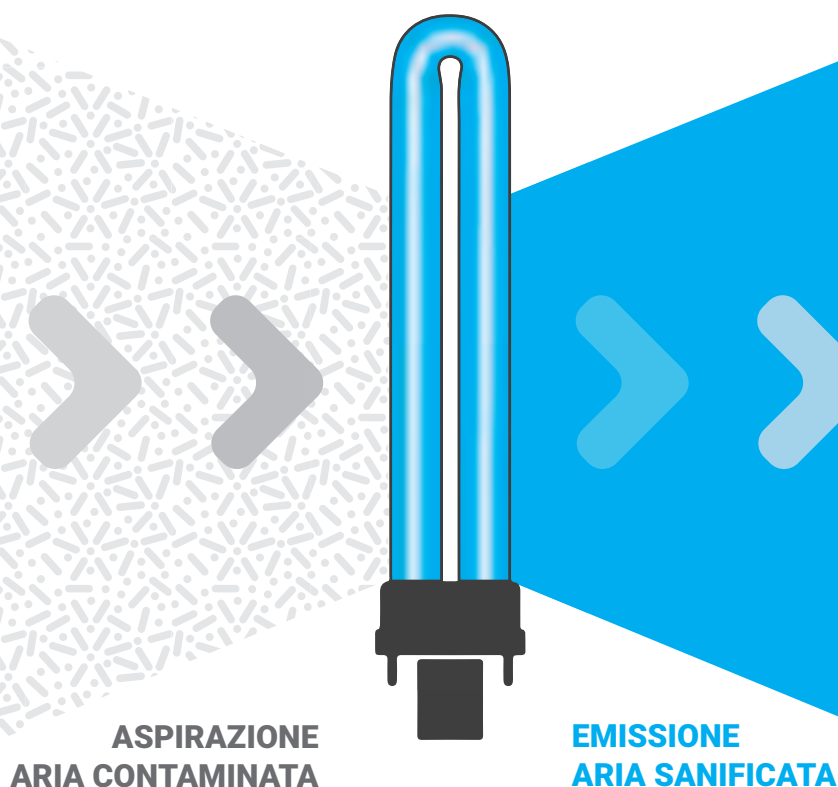


EFFICACE FINO AL ***99,9%** CONTRO BATTERI E VIRUS

L'irraggiamento UV-C è vincolato all'interno della camera, ma il sistema di ventilazione trasporta gli aerosol contenuti nell'aria e li mette a contatto con la luce sanificante. I microorganismi contenuti nei cosiddetti "nuclei" negli aerosol vengono disattivati appena attraversano la camera grazie ad una specifica lunghezza d'onda della luce UV-C. In corrispondenza di questi

parametri si ottiene la massima suscettibilità, cioè la maggiore capacità germicida della radiazione UV-C, permettendo un elevatissimo rendimento del sistema di sanificazione dell'aria. L'efficacia del sistema uvOxy[®] è stata testata con successo su varie tipologie di batteri e spore, molto più resistenti alle radiazioni UV-C, se confrontati con la famiglia dei Coronavirus.



I prodotti uvOxy® presentano molteplici soluzioni tecnologiche altamente innovative che Beghelli ha protetto con domande di brevetto.

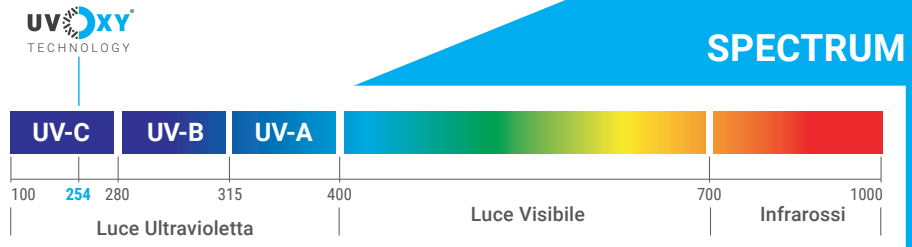

SICUREZZA ED EFFICIENZA DI UN SISTEMA UV-C AD EMISSIONE CONTROLLATA

Il sistema di sanificazione a raggi UV-C, che equipaggia la tecnologia uvOxy® è stato progettato per evitare le dannose emissioni dirette dei raggi UV-C. In natura, a certe lunghezze d'onda (comprese le UV-C), i raggi ultravioletti sono dannosi per l'uomo e altre forme di vita, ma l'atmosfera terrestre ci protegge. Ricreando i raggi artificialmente, per evitare danni alle persone, in molti dispositivi UV-C le lampade sono schermate o sono in ambienti che ne limitano l'esposizione.

Un altro potenziale pericolo è la produzione di Ozono. I comuni sistemi UV-C possono generare ultravioletti anche a lunghezze d'onda inferiori a 254 nm, ma non la tecnologia uvOxy®, che è stata progettata per evitare la produzione di Ozono (Ozone free). Il processo di sanificazione dell'aria realizzato con questa tecnologia ha raggiunto un tale livello di sicurezza che può avvenire anche in presenza di persone negli ambienti da trattare.

SICUREZZA

- Utilizzo di lampade UV-C (Ozone Free)
- Tecnologia a camera chiusa per impedire il contatto diretto delle persone con i raggi UV-C
- Conforme ai requisiti richiesti dalle Norme applicabili sulla sicurezza elettrica e di gestione delle sorgenti UV-C, anche per quanto riguarda la manutenzione
- Testato secondo i requisiti della norma ISO15714 e conforme alla norma IEC 60335-2-65 (Air Purifier)

EFFICIENZA

- Emissione UV-C con lunghezza d'onda calibrata a 254nm
- Sanificazione istantanea dell'aria aspirata grazie ad un sistema di riflessione interna a specchio realizzato in alluminio Mirror Silver
- Regolazione automatica della temperatura tramite microcontrollore del tubo UV-C, che mantiene il sistema alla massima efficacia in qualunque condizione ambientale

La gamma, gli incentivi e i test di

gamma prodotti

LA GAMMA DI SANIFICATORI D'ARIA

Apparecchi specificatamente progettati per **funzionare in presenza di persone**. Grazie all'accuratezza della realizzazione e ad un design moderno ed essenziale possono essere utilizzati sia in ambito civile che nel terziario.

Il cuore tecnologico si basa sul sistema di sanificazione continua brevettata uvOxy®, un processo che non ha controindicazioni in quanto la sorgente non emette direttamente radiazioni UV-C e non produce Ozono, quindi gli ambienti possono essere sanificati anche in presenza delle persone.

SanificaAria 200 connect

- Gestione in remoto tramite APP **domE** Beghelli
- Comando APP Bluetooth (qualsiasi smartphone)
- Comando locale



UV OXY
TECHNOLOGY

SanificaAria 200

- Comando APP Bluetooth (qualsiasi smartphone)
- Comando locale



UV OXY
TECHNOLOGY



IMPEGNO IN QUALITA'
controllato da Terze Parti Indipendenti.

Vuoi sapere come?

Scansiona il QR CODE!



Efficacia di abbattimento della carica microbologica verificata su microorganismi target verificandone la percentuale di abbattimento sull'emissione d'aria del dispositivo. Particolari del Test anche sul sito geltinternational.it/tecna1/beghelli

laboratorio

La linea SanificaAria è anche stata pensata per soddisfare le esigenze di sanificazione necessaria per luoghi pubblici come ospedali, hotel, scuole, uffici ristoranti, negozi, bar ma anche appartamenti.

SanificaAria 30

Gestione con comando locale



UV
OXY
TECHNOLOGY

CONTRIBUTI GOVERNATIVI



Le spese di sanificazione per gli ambienti di lavoro possono godere di contributi governativi a sostegno dell'acquisto, nella misura di crediti di imposta o stanziamenti di fondi dedicati.

PER INFORMAZIONI  **Numero Verde**
800 626 626



PRODOTTO TESTATO SECONDO LA NORMA ISO 15714

I prodotti Beghelli utilizzano sorgenti UV-C in grado di irradiare il volume d'aria trattata con una quantità di energia sufficiente ad abbattere fino al ***99,9%** di microrganismi. Gelt International, società di consulenza scientifica, e Tecnal, laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 hanno effettuato test di efficienza germicida utilizzando vari microrganismi quali: *Serratia marcescens*, *Bacillus subtilis*, *Cladosporium sphaerospermum*, come prescritto dalla Norma ISO 15714, in quanto rappresentativi di batteri gram positivi, batteri gram negativi e funghi. Il loro abbattimento in percentuale superiore al ***99,9%** è garanzia della capacità del prodotto di abbattere con altrettanta efficacia un'ampia gamma di batteri, virus, coronavirus ed altri microrganismi. Il prodotto è classificato secondo la norma IEC 60335-2-65 relativa ai purificatori d'aria.

Prodotto classificato secondo i requisiti della Norma IEC 60335-2-65

* I test effettuati presso un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 dimostrano l'efficacia di uvOxy su un'ampia gamma di batteri, virus, altri microrganismi

SanificaAria 200

sanificazione

UV
TECHNOLOGY
OXY



dom
Beghelli

BLUETOOTH

COMANDO LOCALE

AMBIENTI FINO A 250m²

Dispositivo per la sanificazione dell'aria. Il modulo di filtraggio e sanificazione si compone di un sistema di aspirazione a ventole assiali a velocità variabile che immettono l'aria all'interno della camera chiusa che contiene la sorgente UV-C, dove viene effettuato il processo di sanificazione. All'interno del modulo è installata una cartuccia UV-C con tecnologia uvOxy® della durata media di 12* mesi. Il processo di sostituzione della cartuccia è rapido ed efficace e garantisce il mantenimento delle caratteristiche di sanificazione dell'apparecchio nel tempo. SanificaAria 200 è comandabile da un pulsante integrato o da APP semplificata bluetooth. Il dispositivo è disponibile anche in versione connessa con APP dedicata Dom-e Beghelli per il comando in remoto dei parametri e del tempo di attivazione.

Applicazioni

Civile, terziario, ospedali, hotel, scuole uffici, ristoranti, negozi, bar, abitazioni, ecc.

Test e certificazioni

Test effettuati secondo la Norma ISO15714 su ceppi di batteri differenti, virus ed altri microorganismi.

L'apparecchio è inoltre conforme ai requisiti di sicurezza della norma IEC60335-2-65 relativa ai purificatori d'aria

Caratteristiche Sanificatore

Alimentazione 230Vac ±10%, 50÷60Hz
con cavo lunghezza 2m

Assorbimento minimo 36 W

Assorbimento massimo 60 W

Lunghezza d'onda UV-C 254nm


Portata di sanificazione > 200 mc/h

Potenza UV-C 24 W

Potenza radiante UV-C 7,5 W

Durata consigliata della Cartuccia* 12 mesi

ESEMPLIFICAZIONE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA IN UN AMBIENTE



Dimensioni ambiente		
Superficie m ²	Cubatura m ³	Tempo sanificazione h
42	100	0,5
85	200	1
125	300	1,5
170	400	2
250	600	3

Dimensioni mm			Portata di sanificazione
A	B	H	
125	455	296	200 m ³ /h

* Durata con utilizzo medio giornaliero di 24h


INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PAVIMENTO



INSTALLAZIONE A PARETE



Cod. ord.	W radiante	Descrizione	Portata di sanificazione	Connessione Web	Assorbimento		Peso Kg	Imballo multiplo
					MIN	MAX		
26701	7,5	SANIFICAARIA 200	200mc/h	-	36W	60W	10	2
26702	7,5	SANIFICAARIA 200 CONNECT	200mc/h	Tramite APP	36W	60W	10	2

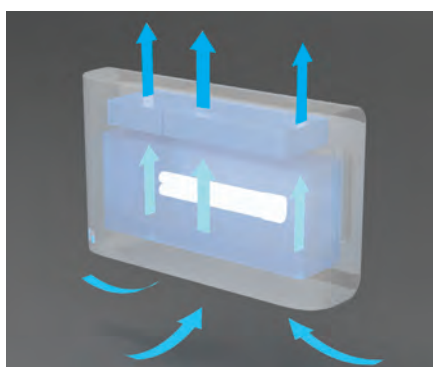

CIRCUITO INTELLIGENTE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA

La tecnologia uvOxy®, che aspira aria contaminata ed emette aria sanificata, equipaggia tutti i dispositivi della gamma SanificaAria Beghelli. Nel caso specifico di SanificaAria 200 la camera UV-C è stata dimensionata per sanificare elevate quantità di aria rendendolo idoneo per ambienti di dimensioni medio-grandi. L'adozione di 3 ventole assiali a velocità variabile rende possibile trattare fino a 200 mc di aria in un'ora mantenendo la rumorosità appena percettibile. Il dispositivo è dotato di regolazione automatica della temperatura tramite microcontrollore del tubo UV-C, mantenendo il sistema alla massima efficacia in qualunque condizione ambientale.

CONTROLLO IN LOCALE E DA REMOTO

SanificaAria 200 può essere gestito in locale o con un'APP semplificata per trasformare lo smartphone in un telecomando. Nella versione connect, attraverso l'utilizzo dell'APP dom-e Beghelli è possibile controllare tutte le funzioni del sistema di sanificazione d'aria anche da remoto.



APP per comando locale
(tramite bluetooth)



APP per comando remoto
(solo per versione Connect)

IN DOTAZIONE



CAVO DI ALIMENTAZIONE
lunghezza 2 m

RICAMBI - sostituire ogni 12* mesi di utilizzo



CARTUCCIA SANIFICANTE uvOxy 200
Integra filtro di protezione e Cella di flusso UV-C

Cod. Ord. 26721

SanificaAria 30

sanificazione

UV
TECHNOLOGY
OXY



COMANDO LOCALE

AMBIENTI FINO A 50m²

Dispositivo per la sanificazione dell'aria. Il modulo di filtraggio e sanificazione si compone di un sistema di aspirazione a ventole assiali per l'immissione dell'aria all'interno della camera chiusa che contiene la sorgente UV-C, dove viene effettuato il processo di sanificazione. All'interno del modulo è installata la cartuccia uvOxy[®] della durata di 12* mesi. Il processo di sostituzione della cartuccia è rapido ed efficace e garantisce il mantenimento delle caratteristiche di sanificazione dell'apparecchio nel tempo. Le ridotte dimensioni del prodotto e la possibilità di essere installato indifferentemente a parete, su un piano o con staffa in appoggio a pavimento, lo rendono particolarmente versatile in tutte le situazioni architettoniche.

Applicazioni

Civile, terziario, ospedali, hotel, scuole uffici, ristoranti, negozi, bar, abitazioni, ecc.

Test e certificazioni

Test effettuati secondo la Norma ISO15714 su ceppi di batteri differenti, virus ed altri microorganismi.

L'apparecchio è inoltre conforme ai requisiti di sicurezza della norma IEC60335-2-65 relativa ai purificatori d'aria

Caratteristiche Sanificatore

Alimentazione 230Vac ±10%, 50÷60Hz
con cavo lunghezza 2m

Assorbimento 25 W


Lunghezza d'onda UV-C 254nm

Portata di sanificazione 30 mc/h

Potenza UV-C 18W

Potenza radiante UV-C 5,5W

Durata consigliata della Cartuccia* 12 mesi

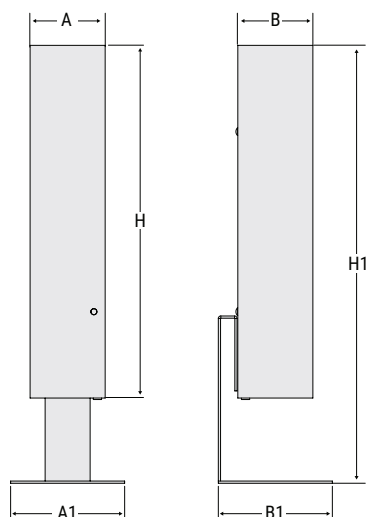

ESEMPLIFICAZIONE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA IN UN AMBIENTE

Dimensioni ambiente		
Superficie m ²	Cubatura m ³	Tempo sanificazione h
6	15	0,5
13	30	1
25	60	2
38	90	3
50	120	4

Dimensioni mm						Portata di sanificazione
A	B	H	A1	B1	H1	
100	100	475	152	152	584	30 m ³ /h

* Durata con utilizzo medio giornaliero di 24h

INSTALLAZIONE A PARETE E SOFFITTO



INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PAVIMENTO



INSTALLAZIONE IN APPOGGIO SU MOBILE O MENSOLA



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



Cod. Ord. 26722
KIT DI SOSPENSIONE
da ordinare separatamente

Cod. ord.	W radiante	Descrizione	Portata di sanificazione	Connessione Web	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo multiplo
26700	5,5	SANIFICAARIA 30	30mc/h	-	25W	3,5	4



CIRCUITO INTELLIGENTE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA


La tecnologia uvOxy®, che aspira aria contaminata ed emette aria sanificata, equipaggia tutti i dispositivi della gamma SanificaAria Beghelli. Nel caso specifico di SanificaAria 30 la camera UV-C è stata dimensionata per renderlo idoneo per ambienti di piccole e medie dimensioni. L'adozione di 2 ventole assiali rende possibile trattare fino a 30 mc di aria in un'ora mantenendo bassa la rumorosità.

IN DOTAZIONE



CAVO DI ALIMENTAZIONE CON INTERRUETTORE
lunghezza 2 m

RICAMBI - da sostituire ogni 12* mesi di utilizzo



CARTUCCIA SANIFICANTE uvOxy 30
Lampada UV-C
Cod. Ord. 26720

Applicazioni e opportunità uvOxy®

case study





Applicazioni e opportunità uvOxy®

case study



UV TECHNOLOGY



Tecnologia testata presso i laboratori Tecnal con la supervisione di Gelt International. Per informazioni sull'efficacia di abbattimento della carica microbologica scansionare il QR code o visitare il sito geltinternational.it/tecnal/beghelli

